

## LINEE GUIDA



### **L'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali**

Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del D.lgs. 81/08

### **Nota editoriale**

La presente versione della linea guida nazionale (revisione n. 4) si applica ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento costruiti successivamente alla data della sua pubblicazione. I dispositivi di protezione in caso di capovolgimento costruiti antecedentemente a detta data e dichiarati conformi alla linea guida devono rispettare le specifiche tecniche riportate nella versione vigente nel momento in cui il dispositivo è stato costruito.

Le versioni precedenti della linea guida potranno essere rese disponibili, su richiesta, dalla segreteria del GdL.

Tutti i diritti sono riservati. La pubblicazione viene distribuita gratuitamente e ne è quindi vietata la vendita nonché la riproduzione con qualsiasi mezzo. È consentita solo la citazione con l'indicazione della fonte.

ISBN – 978-88-7484-411-1

## **Presentazione**

L'adeguamento dei trattori agricoli o forestali a ruote o a cingoli ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro, previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del D.lgs. 81/08, ha mostrato alcuni punti di criticità connessi soprattutto ai vincoli di natura tecnica, per la presenza sul territorio di un parco macchine estremamente diversificato, e procedurale, relativo soprattutto ai vincoli determinati dal processo di omologazione cui sono stati sottoposti i trattori all'atto della prima immissione sul mercato.

Stante quanto sopra, l'INAIL, su richiesta del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dello Sviluppo Economico, ha istituito uno specifico gruppo di lavoro con l'obiettivo di fornire utili informazioni tecniche per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali a ruote e a cingoli attraverso l'installazione di sistemi di ritenzione e di dispositivi di protezione in caso di capovolgimento.

A tale gruppo di lavoro hanno partecipato, con propri rappresentanti, il Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le associazioni di categoria del settore ed esperti del mondo accademico e industriale.

Il Gruppo di Lavoro, dopo la produzione delle linee guida per l'installazione delle cinture di sicurezza, ha portato a termine il secondo degli obiettivi prefissati ossia l'individuazione delle informazioni tecniche e procedurali necessarie per l'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento sui trattori a ruote, a carreggiata standard e a carreggiata stretta, e sui trattori cingolati.

Partendo dai risultati di studi e ricerche realizzate sull'argomento negli anni 2004 - 2005 dall'allora ISPESL (le cui funzioni dal 2010 sono state incorporate nell'INAIL) e sulla base dei bollettini di omologazione di telai già sottoposti a prove di resistenza, sono state fornite informazioni tecniche sulle modalità di installazione dei dispositivi di protezione e sono state realizzate specifiche schede tecniche, differenziate in base alla tipologia di trattore e alla classe di massa, dove sono riportate le sezioni e gli spessori dei profilati, il diametro dei bulloni da utilizzare e le dimensioni geometriche che il telaio deve avere per garantire il rispetto del volume di sicurezza o zona libera. Le schede sono corredate da informazioni tecniche utili a garantire un robusto ancoraggio del telaio di protezione alla struttura portante del trattore. Con la presente linea guida si porta a compimento, nella forma e nella sostanza, il complesso percorso, iniziato nel lontano 1981 con la circolare n. 49 del Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale, mirato a fornire le informazioni tecniche necessarie per l'adeguamento del parco trattori circolante ai requisiti di sicurezza contro il rischio di ribaltamento. In ogni caso, considerata anche l'enorme eterogeneità morfologica delle strutture portanti dei trattori in uso, le informazioni tecniche ai fini degli adempimenti previsti necessitano di aggiustamenti periodici mirati a rendere sempre più agevole la realizzazione e l'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento. Stante quanto sopra a distanza di dieci mesi dalla prima pubblicazione, è stato necessario rivedere la linea guida nell'ottica di fornire un sempre maggiore supporto tecnico mirato a facilitare il processo di adeguamento attraverso anche la definizione di soluzioni tecniche alternative a quelle già previste nella prima versione. Un esempio per tutte può essere la realizzazione dell'appendice tecnica all'interno della quale sono riportate tutte le informazioni necessarie per l'adeguamento di specifici modelli di trattori attraverso la definizione dettagliata non solo del telaio ma anche dello specifico dispositivo di attacco. Tale appendice sarà oggetto di continua implementazione ed andrà ad interessare quei modelli di trattori che rappresentano una percentuale significativa del parco macchine circolante.

Le informazioni tecniche migliorative implementate nella presente linea guida sono state il risultato di indagini sperimentali condotte mediante l'uso del banco prova per strutture di protezione del Centro ricerche INAIL di Monte Porzio Catone (RM).

*Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro*

dott. Vincenzo Laurendi

## **Composizione del Gruppo di Lavoro**

<b>Vincenzo Laurendi</b>	Coordinatore del GdL, INAIL - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza – VIII U.F.
<b>Marco Pirozzi</b>	INAIL – Dipartimento Tecnologie di Sicurezza – VIII U.F.
<b>Leonardo Vita</b>	INAIL – Dipartimento Tecnologie di Sicurezza – VIII U.F.
<b>Elisabetta D’Alessandri</b>	INAIL – Dipartimento Tecnologie di Sicurezza – VIII U.F.
<b>Davide Gattamelata</b>	INAIL – Dipartimento Tecnologie di Sicurezza – VIII U.F.
<b>Daniele Puri</b>	INAIL – Dipartimento Tecnologie di Sicurezza – VIII U.F.
<b>Sabrina Rapanà</b>	INAIL – Dipartimento Tecnologie di Sicurezza – VIII U.F.
<b>Gabriella Mancini</b>	INAIL – CONTARP
<b>Patrizia Di Stefano</b>	INAIL – DCC, distaccata presso il Ministero dello Sviluppo Economico
<b>Abdul Ghani Ahmad</b>	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
<b>Paolo Ivan Turchetta</b>	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
<b>Mario Fargnoli</b>	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
<b>Daniela Mancuso</b>	Ministero dello Sviluppo Economico
<b>Domenico Pessina</b>	AIIA – Associazione Italiana Ingegneria Agraria
<b>Valda Rondelli</b>	AIIA – Associazione Italiana Ingegneria Agraria
<b>Avio Ferraresi</b>	Regione Emilia Romagna
<b>Emanuela Balocchini</b>	Regione Toscana
<b>Giancarlo Borzacchi</b>	ASL Viterbo
<b>Maria Rosaria Libone</b>	USL 12 Regione Toscana
<b>Simona Savi</b>	ASL Lodi
<b>Francesca Sormani</b>	ASL Piacenza
<b>Lucia Vivaldi</b>	ASL Pisa
<b>Pieralberto Trentini</b>	ASL Trento
<b>Domenico Papaleo</b>	FEDERUNACOMA – Unione Nazionale Costruttori Macchine agricole
<b>Stefano Pgliarani</b>	FEDERUNACOMA – Unione Nazionale Costruttori Macchine agricole
<b>Sergio Calanca</b>	CNH – New Holland Italia SpA
<b>Villiam Malverti</b>	Argo Tractors S.p.a.
<b>Donato Rotundo</b>	CONFAGRICOLTURA
<b>Gloria Chiappini</b>	CONFAGRICOLTURA
<b>Tommaso Buffa</b>	CIA – Confederazione Italiana Agricoltori
<b>Antonella Covatta</b>	CIA – Confederazione Italiana Agricoltori
<b>Paolo Di Martino</b>	COLDIRETTI
<b>Renato Delmastro</b>	CNR - IMAMOTER
<b>Rodolfo Catarzi</b>	UNACMA – Unione Nazionale Commercianti Macchine Agricole
<b>Roberto Guidotti</b>	UNIMA - Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola

## INDICE

<b>Premessa</b>	<b>1</b>
<b>1. Scopo e campo di applicazione</b>	<b>2</b>
<b>2. Riferimenti normativi</b>	<b>2</b>
<b>3. Termini e definizioni</b>	<b>4</b>
<b>4. Metodologia di progettazione delle strutture di protezione contro il rischio di ribaltamento</b>	<b>5</b>
<b>4.1 Individuazione delle tipologie di trattori e suddivisione in classi di massa</b>	<b>6</b>
<b>4.2 Parametri di interesse</b>	<b>7</b>
<b>4.3 Conformazione e dimensionamento dei telai a due o quattro montanti</b>	<b>9</b>
<b>4.4 Conformazione e dimensionamento dei dispositivi di attacco al trattore</b>	<b>10</b>
<b>4.4.1 Classificazione dei dispositivi di attacco</b>	<b>11</b>
<b>4.4.2 Punti di ancoraggio sul trattore</b>	<b>12</b>
<b>4.4.3 Collegamento del dispositivo di attacco al telaio di protezione</b>	<b>12</b>
<b>4.5 Realizzazione di un modello agli elementi finiti per la simulazione delle prove statiche</b>	<b>15</b>
<b>5. Specifiche tecniche relative alle saldature</b>	<b>16</b>
<b>5.1 Principali norme di riferimento</b>	<b>16</b>
<b>6. Aspetti procedurali relativi all'installazione delle strutture di protezione</b>	<b>18</b>
<b>Allegato I</b>	
<b>Scheda 1: telaio anteriore fisso piegato per trattori a carreggiata stretta con massa maggiore di 1000 kg e fino a 2000 kg</b>	<b>20</b>
<b>Scheda 2: telaio anteriore fisso saldato per trattori a carreggiata stretta con massa maggiore di 1000 kg e fino a 2000 kg</b>	<b>34</b>
<b>Scheda 3: telaio anteriore abbattibile piegato per trattori a carreggiata stretta con massa maggiore di 1000 kg e fino a 2000 kg</b>	<b>47</b>
<b>Scheda 4: telaio anteriore abbattibile saldato per trattori a carreggiata stretta con massa maggiore di 1000 kg e fino a 2000 kg</b>	<b>61</b>
<b>Scheda 5: telaio anteriore fisso piegato per trattori a carreggiata stretta con massa maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg</b>	<b>74</b>
<b>Scheda 6: telaio anteriore fisso saldato per trattori a carreggiata stretta con massa maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg</b>	<b>88</b>
<b>Scheda 7: telaio anteriore abbattibile piegato per trattori a carreggiata stretta con massa maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg</b>	<b>101</b>
<b>Scheda 8: telaio anteriore abbattibile saldato per trattori a carreggiata stretta con massa maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg</b>	<b>114</b>
<b>Scheda 9: telaio anteriore fisso piegato per trattori a cingoli con massa maggiore di 1500 kg e fino a 3000 kg</b>	<b>128</b>
<b>Scheda 10: telaio anteriore fisso saldato per trattori a cingoli con massa maggiore di 1500 kg e fino a 3000 kg</b>	<b>141</b>
<b>Scheda 11: telaio anteriore abbattibile piegato per trattori a cingoli con massa maggiore di 1500 kg e fino a 3000 kg</b>	<b>153</b>

<b>Scheda 12: telaio anteriore abbattibile saldato per trattori a cingoli con massa maggiore di 1500 kg e fino a 3000 kg</b>	<b>165</b>
<b>Scheda 13: telaio anteriore fisso piegato per trattori a cingoli con massa maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg</b>	<b>177</b>
<b>Scheda 14: telaio anteriore fisso saldato per trattori a cingoli con massa maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg</b>	<b>189</b>
<b>Scheda 15: telaio anteriore abbattibile piegato per trattori a cingoli con massa maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg</b>	<b>201</b>
<b>Scheda 16: telaio anteriore abbattibile saldato per trattori a cingoli con massa maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg</b>	<b>213</b>
<b>Scheda 17: telaio posteriore fisso piegato per trattori a carreggiata stretta con massa compresa fra 1000 kg e 2000 kg</b>	<b>225</b>
<b>Scheda 18: telaio posteriore fisso saldato per trattori a carreggiata stretta con massa compresa fra 1000 kg e 2000 kg</b>	<b>235</b>
<b>Scheda 19: telaio posteriore abbattibile piegato per trattori a carreggiata stretta con massa compresa fra 1000 kg e 2000 kg</b>	<b>244</b>
<b>Scheda 20: telaio posteriore abbattibile saldato per trattori a carreggiata stretta con massa compresa fra 1000 kg e 2000 kg</b>	<b>256</b>
<b>Scheda 21: telaio posteriore fisso piegato per trattori a carreggiata stretta con massa maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg</b>	<b>267</b>
<b>Scheda 22: telaio posteriore fisso saldato per trattori a carreggiata stretta con massa maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg</b>	<b>277</b>
<b>Scheda 23: telaio posteriore abbattibile piegato per trattori a carreggiata stretta con massa maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg</b>	<b>285</b>
<b>Scheda 24: telaio posteriore abbattibile saldato per trattori a carreggiata stretta con massa maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg</b>	<b>297</b>
<b>Scheda 25: telaio posteriore fisso piegato per trattori a carreggiata standard con massa compresa fra 1500 kg e 3000 kg</b>	<b>308</b>
<b>Scheda 26: telaio posteriore fisso saldato per trattori a carreggiata standard con massa compresa fra 1500 kg e 3000 kg</b>	<b>317</b>
<b>Scheda 27: telaio posteriore abbattibile piegato per trattori a carreggiata standard con massa compresa fra 1500 kg e 3000 kg</b>	<b>325</b>
<b>Scheda 28: telaio posteriore abbattibile saldato per trattori a carreggiata standard con massa compresa fra 1500 kg e 3000 kg</b>	<b>337</b>
<b>Scheda 29: telaio posteriore fisso piegato per trattori a carreggiata standard con massa maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg</b>	<b>348</b>
<b>Scheda 30: telaio posteriore fisso saldato per trattori a carreggiata standard con massa maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg</b>	<b>357</b>
<b>Scheda 31: telaio posteriore abbattibile piegato per trattori a carreggiata standard con massa maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg</b>	<b>365</b>
<b>Scheda 32: telaio posteriore abbattibile saldato per trattori a carreggiata standard con massa maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg</b>	<b>377</b>

<b>Scheda 33: telaio a quattro montanti piegato per trattori a carreggiata standard con massa compresa fra 400 kg e 3000 kg</b>	<b>388</b>
<b>Scheda 34: telaio a quattro montanti saldato per trattori a carreggiata standard con massa compresa fra 400 kg e 3000 kg</b>	<b>398</b>
<b>Scheda 35: telaio a quattro montanti piegato per trattori a carreggiata standard con massa maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg</b>	<b>406</b>
<b>Scheda 36: telaio a quattro montanti saldato per trattori a carreggiata standard con massa maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg</b>	<b>416</b>
<b>Scheda 37: telaio a quattro montanti piegato per trattori a carreggiata standard con massa maggiore di 5000 kg e fino a 11000 kg</b>	<b>424</b>
<b>Scheda 38: telaio a quattro montanti saldato per trattori a carreggiata standard con massa maggiore di 5000 kg e fino a 11000 kg</b>	<b>434</b>
<b>Scheda 39: telaio a quattro montanti piegato per trattori a cingoli con massa fino a 3000 kg</b>	<b>442</b>
<b>Scheda 40: telaio a quattro montanti saldato per trattori a cingoli con massa fino a 3000 kg</b>	<b>452</b>
<b>Scheda 41: telaio a quattro montanti piegato per trattori a cingoli con massa maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg</b>	<b>460</b>
<b>Scheda 42: telaio a quattro montanti saldato per trattori a cingoli con massa maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg</b>	<b>470</b>
<b>Scheda 43: telaio a quattro montanti piegato per trattori a cingoli con massa maggiore di 5000 kg e fino a 11000 kg</b>	<b>478</b>
<b>Scheda 44: telaio a quattro montanti saldato per trattori a cingoli con massa maggiore di 5000 kg e fino a 11000 kg</b>	<b>488</b>
<b>Scheda 45: telaio posteriore fisso piegato per trattori a cingoli con massa maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg</b>	<b>496</b>
<b>Scheda 46: telaio posteriore fisso saldato per trattori a cingoli con massa maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg</b>	<b>504</b>
<b>Scheda 47: telaio posteriore abbattibile piegato per trattori a cingoli con massa maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg</b>	<b>511</b>
<b>Scheda 48: telaio posteriore abbattibile saldato per trattori a cingoli con massa maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg</b>	<b>522</b>
<b>Scheda 49: telaio a quattro montanti saldato per trattori a cingoli con massa maggiore di 11000 kg e fino a 16000 kg</b>	<b>532</b>
<b>Scheda 50: telaio a quattro montanti saldato per trattori a cingoli con massa maggiore di 16000 kg e fino a 20000 kg</b>	<b>540</b>
<b>Scheda 51: telaio anteriore fisso piegato per trattori a carreggiata stretta con massa compresa fra 400 kg e 1000 kg</b>	<b>548</b>
<b>Scheda 52: telaio anteriore fisso saldato per trattori a carreggiata stretta con massa compresa fra 400 kg e 1000 kg</b>	<b>561</b>
<b>Scheda 53: telaio anteriore abbattibile piegato per trattori a carreggiata stretta con massa compresa fra 400 kg e 1000 kg</b>	<b>574</b>

Scheda 54: telaio anteriore abbattibile saldato per trattori a carreggiata stretta con massa compresa fra 400 kg e 1000 kg	588
Scheda 55: telaio posteriore fisso piegato per trattori a carreggiata stretta con massa compresa fra 400 kg e 1000 kg	601
Scheda 56: telaio posteriore fisso saldato per trattori a carreggiata stretta con massa compresa fra 400 e 1000 kg	611
Scheda 57: telaio posteriore abbattibile piegato per trattori a carreggiata stretta con massa compresa fra 400 kg e 1000 kg	619
Scheda 58: telaio posteriore abbattibile saldato per trattori a carreggiata stretta con massa compresa fra 400 kg e 1000 kg	631
Scheda 59: telaio anteriore fisso piegato per trattori a cingoli con massa fino a 1500 kg	642
Scheda 60: telaio anteriore fisso saldato per trattori a cingoli con massa fino a 1500 kg	654
Scheda 61: telaio anteriore abbattibile piegato per trattori a cingoli con massa fino a 1500 kg	665
Scheda 62: telaio anteriore abbattibile saldato per trattori a cingoli con massa fino a 1500 kg	677
Scheda 63: telaio posteriore fisso piegato per trattori a cingoli con massa fino a 1500 kg	688
Scheda 64: telaio posteriore fisso saldato per trattori a cingoli con massa fino a 1500 kg	696
Scheda 65: telaio posteriore abbattibile piegato per trattori a cingoli con massa fino a 1500 kg	703
Scheda 66: telaio posteriore abbattibile saldato per trattori a cingoli con massa fino a 1500 kg	713
Scheda 67: telaio posteriore fisso piegato per trattori a cingoli con massa maggiore di 1500 kg e fino a 3000 kg	723
Scheda 68: telaio posteriore fisso saldato per trattori a cingoli con massa maggiore di 1500 kg e fino a 3000 kg	731
Scheda 69: telaio posteriore abbattibile piegato per trattori a cingoli con massa maggiore di 1500 kg e fino a 3000 kg	738
Scheda 70: telaio posteriore abbattibile saldato per trattori a cingoli con massa maggiore di 1500 kg e fino a 3000 kg	748
Scheda 71: telaio posteriore fisso piegato per trattori a carreggiata standard con massa compresa fra 400 kg e 1500 kg	758
Scheda 72: telaio posteriore fisso saldato per trattori a carreggiata standard con massa compresa fra 400 kg e 1500 kg	766
Scheda 73: telaio posteriore abbattibile piegato per trattori a carreggiata standard con massa compresa fra 400 kg e 1500 kg	773
Scheda 74: telaio posteriore abbattibile saldato per trattori a carreggiata standard con massa compresa fra 400 kg e 1500 kg	784

Scheda 75: telaio a quattro montanti a profilo compatto (CROPS) per trattori a ruote a carreggiata stretta o a cingoli con massa compresa fra 400 kg e 1000 kg	795
Scheda 76: telaio a quattro montanti a profilo compatto (CROPS) per trattori a ruote a carreggiata stretta o a cingoli con massa maggiore di 1000 kg e fino a 2000 kg	805
Scheda 77: telaio a quattro montanti a profilo compatto (CROPS) per trattori a ruote a carreggiata stretta o a cingoli con massa maggiore di 2000 kg e fino a 3500 kg	816
<b>Allegato II</b>	<b>827</b>
<b>1. Dispositivi di attacco di classe A1 e A2</b>	<b>828</b>
<b>1.1 Dispositivi di attacco di classe A1</b>	<b>829</b>
<b>1.1.1 Conformazione di base del dispositivo di attacco con struttura laminare</b>	<b>830</b>
<b>1.1.1.1 Dispositivo di attacco con struttura laminare e disposizione verticale dei punti di ancoraggio</b>	<b>833</b>
<b>1.1.1.2 Dispositivo di attacco a struttura laminare e disposizione orizzontale dei punti di ancoraggio</b>	<b>833</b>
<b>1.1.1.3 Dispositivo di attacco a struttura laminare e disposizione obliqua dei punti di ancoraggio</b>	<b>833</b>
<b>1.1.1.4 Dispositivo di attacco a struttura laminare con disposizione irregolare dei punti di ancoraggio</b>	<b>834</b>
<b>1.1.2 Conformazione di base del dispositivo di attacco con struttura tubolare</b>	<b>835</b>
<b>1.1.2.1 Dispositivo di attacco con struttura tubolare e disposizione verticale dei punti di ancoraggio</b>	<b>837</b>
<b>1.1.2.2 Dispositivo di attacco con struttura tubolare e disposizione orizzontale dei punti di ancoraggio</b>	<b>838</b>
<b>1.1.2.3 Dispositivo di attacco con struttura tubolare e disposizione obliqua dei punti di ancoraggio</b>	<b>838</b>
<b>1.1.2.4 Dispositivo di attacco a struttura tubolare e disposizione irregolare dei punti di ancoraggio</b>	<b>839</b>
<b>1.2 Dispositivi di attacco di classe A2</b>	<b>839</b>
<b>1.2.1 Conformazione di base del dispositivo di attacco a struttura tubolare</b>	<b>840</b>
<b>1.2.1.1 Dispositivo di attacco a struttura tubolare con disposizione verticale dei punti di ancoraggio</b>	<b>846</b>
<b>1.2.1.2 Dispositivo di attacco a struttura tubolare con disposizione orizzontale dei punti di ancoraggio</b>	<b>847</b>
<b>1.2.1.3 Dispositivo di attacco a struttura tubolare con disposizione obliqua dei punti di ancoraggio</b>	<b>849</b>
<b>1.2.1.4 Dispositivo di attacco a struttura tubolare con disposizione irregolare dei punti di ancoraggio</b>	<b>850</b>
<b>1.2.2 Conformazione di base del dispositivo di attacco a struttura tubolare</b>	<b>850</b>

1.2.2.1 Dispositivo di attacco a struttura tubolare con disposizione verticale dei punti di ancoraggio	857
1.2.2.2 Dispositivo di attacco a struttura tubolare con disposizione orizzontale dei punti di ancoraggio	857
1.2.2.3 Dispositivo di attacco a struttura tubolare con disposizione obliqua dei punti di ancoraggio	857
1.2.2.4 Dispositivo di attacco a struttura tubolare con disposizione irregolare dei punti di ancoraggio	857
2. Dispositivi di attacco di classe B	858
3. Dispositivi di attacco di classe C	862
4. Dispositivi di attacco di classe D	866
4.1 Dispositivo di attacco con disposizione orizzontale dei punti di ancoraggio	866
4.2 Dispositivo di attacco con disposizione verticale dei punti di ancoraggio	868
4.3 Dispositivo di attacco con disposizione obliqua dei punti di ancoraggio	871
4.4 Dispositivo di attacco con disposizione irregolare dei punti di ancoraggio	875
Allegato III: Dichiarazione di conformità del telaio di protezione	876
Allegato IV: Dichiarazione di corretta installazione	877
Allegato IV bis: Dichiarazione di corretta installazione di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento conforme a direttive comunitarie ovvero a codici OCSE	878
Allegato V: Dichiarazione del costruttore di non disponibilità della struttura di protezione contro il rischio di ribaltamento	879
Allegato VI: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà	880
<b>Appendice</b>	
Scheda 1A: Adeguamento dei trattori a cingoli modello Fiat 605 e simili (405, 455, 505, ecc.)	1A – 1
Scheda 2A: Adeguamento dei trattori a cingoli modello Fiat 120C e simili (60C, 70C, 80C, ecc.)	2A – 1
Scheda 3A: Adeguamento dei trattori a cingoli modello Lamborghini C553	3A – 1
Scheda 4A: Adeguamento dei trattori a ruote a carreggiata standard modello SAME Minitauro	4A – 1
Scheda 5A: Adeguamento dei trattori a ruote a carreggiata standard modello Fiat 640 e simili (600, 540, etc.)	5A – 1
Scheda 6A: Adeguamento dei trattori a cingoli modello Fiat 70-65M e simili (60-65, 80-65, etc.)	6A – 1
Scheda 7A: Adeguamento dei trattori a ruote a carreggiata standard modello Landini 6500 DT e simili (5500 DT, 4500 DT etc.)	7A – 1
Scheda 8A: Adeguamento dei trattori a ruote a carreggiata standard modello SAME Centauro	8A – 1
Scheda 9A: Adeguamento dei trattori a cingoli modello Landini 6500C e simili	9A – 1
Scheda 10A: Adeguamento dei trattori a cingoli modello Fiat 1355 e simili	10A – 1

<b>Scheda 11A: Adeguamento dei trattori a cingoli modello Fiat 955 e simili (Fiat 95-55, etc.)</b>	<b>11A – 1</b>
<b>Scheda 12A: Adeguamento dei trattori a ruote a carreggiata standard modello Fiat 411R e simili (Fiat 312R, etc.)</b>	<b>12A – 1</b>
<b>Scheda 13A: Adeguamento dei trattori a cingoli modello Fiat 411C e simili (Fiat 451C , Fiat 455C, etc.)</b>	<b>13A – 1</b>
<b>Scheda 14A: Adeguamento dei trattori a cingoli modello Landini 4500 CL e simili</b>	<b>14A – 1</b>
<b>Scheda 15A: Adeguamento dei trattori a ruote a carreggiata standard modello Fiat 450 DTH e simili (Fiat 350 DT)</b>	<b>15A – 1</b>
<b>Scheda 16A: Adeguamento dei trattori a cingoli modello Fiat 765 C e simili (Fiat 665 CM, etc.)</b>	<b>16A – 1</b>
<b>Scheda 17A: Adeguamento dei trattori a ruote a carreggiata standard modello Fiat 415R e simili (Fiat 215, Fiat 315, etc.)</b>	<b>17A – 1</b>
<b>Scheda 18A: Adeguamento dei trattori a ruote a carreggiata standard modello SAME Corsaro 70 e simili</b>	<b>18A – 1</b>
<b>Scheda 19A: Adeguamento dei trattori a ruote a carreggiata standard modello Ford Super Dexta 3000 e simili</b>	<b>19A – 1</b>
<b>Scheda 20A: Adeguamento dei trattori a cingoli modello Lamborghini C653 e simili</b>	<b>20A – 1</b>
<b>Scheda 21A: Adeguamento dei trattori a ruote a carreggiata standard modello Fiat 500 e simili (Fiat 550, Fiat 600, etc.)</b>	<b>21A – 1</b>
<b>Scheda 22A: Adeguamento dei trattori a cingoli modello OM 50 e simili</b>	<b>22A – 1</b>
<b>Scheda 23A: Adeguamento dei trattori a ruote a carreggiata standard modello SAME Delfino 35 DT e simili</b>	<b>23A – 1</b>
<b>Scheda 24A: Adeguamento dei trattori a ruote a carreggiata standard modello Lamborghini R235 DT e simili (Lamborghini R350 DT, etc.)</b>	<b>24A – 1</b>
<b>Scheda 25A: adeguamento dei trattori a ruote a carreggiata standard modello SAME Falcon e simili</b>	<b>25A – 1</b>
<b>Scheda 26A: Adeguamento dei trattori a ruote a carreggiata standard modello SAME D.A. 30 e simili</b>	<b>26A – 1</b>
<b>Scheda 27A: Adeguamento dei trattori a cingoli modello SAME Condor C e simili</b>	<b>27A – 1</b>
<b>Scheda 28A: Adeguamento dei trattori a cingoli modello SAME Falcon C e simili</b>	<b>28A – 1</b>
<b>Scheda 29A: Adeguamento dei trattori a ruote a carreggiata standard modello OM 615 e simili (OM 715, etc.)</b>	<b>29A – 1</b>
<b>Scheda 30A: Adeguamento dei trattori a cingoli modello Lamborghini C674 e simili</b>	<b>30A – 1</b>
<b>Scheda 31A: Adeguamento dei trattori a ruote a carreggiata stretta modello Lamborghini R503sB e simili</b>	<b>31A – 1</b>



## **Premessa**

► **R1**....◄: *il testo compreso fra i precedenti simboli si riferisce all'aggiornamento di Maggio 2011*

► **R2**....◄: *il testo compreso fra i precedenti simboli si riferisce all'aggiornamento di Aprile 2014*

Il D.Lgs. 81/08 stabilisce una serie di obblighi a carico del datore di lavoro tra i quali quello di adeguare talune attrezzature di lavoro a specifici requisiti di sicurezza.

In particolare, punto 2.4 della parte II dell'allegato V del D.Lgs. 81/08, è richiamata la necessità di limitare i rischi derivanti dal ribaltamento delle attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo mediante l'adozione di particolari misure.

Allo stato delle conoscenze attuali, per i trattori agricoli o forestali, i principali sistemi di prevenzione a fronte del pericolo di ribaltamento sono essenzialmente rappresentati da sistemi di prevenzione di tipo passivo, cioè finalizzati ad evitare che il verificarsi dell'evento pericoloso comporti conseguenze per l'incolumità del lavoratore o a ridurre comunque l'entità di tali conseguenze.

I sistemi di protezione generalmente adottati nel caso dei trattori si basano sul principio di mantenere l'operatore all'interno di un "volume di sicurezza" o "zona libera", in tal modo infatti, il rischio per l'operatore di restare schiacciato tra le parti costituenti il trattore ed il suolo può essere ragionevolmente escluso.

Per conseguire questo risultato, pertanto, occorre che il trattore sia equipaggiato con:

1. un vero e proprio dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, ossia una struttura adeguatamente rigida installata direttamente sul trattore, avente essenzialmente lo scopo di garantire un volume di sicurezza destinato a contenere l'operatore (telaio di protezione);
2. un dispositivo che, indipendentemente dalle condizioni operative del trattore, trattenga l'operatore al posto di guida (cintura di sicurezza).

Limitatamente all'installazione delle cinture di sicurezza, gli aspetti tecnici connessi sono stati già trattati in una specifica linea guida nazionale (disponibile nel sito dell'INAIL).

Per quel che riguarda invece l'applicazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, va rilevato che, a livello nazionale l'esigenza di adeguare i trattori agricoli con questi dispositivi si pone ancora oggi concretamente per una parte rilevante del parco degli esemplari attualmente in esercizio. Infatti, l'obbligo di applicare i telai di sicurezza - pure esplicitamente richiamato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la pubblicazione di una serie di circolari sull'argomento - risulta essere stato diffusamente disatteso a cagione, anche, di una serie di concorrenti circostanze, una delle quali è rappresentata dalla mancata disponibilità di precisi indirizzi tecnico-costruttivi almeno per talune tipologie di trattori.

Pertanto nel presente documento - mirando anche al completamento degli indirizzi tecnico costruttivi finora mancanti ed all'aggiornamento secondo le conoscenze tecniche attuali di quelli a suo tempo resi disponibili - sono precisati, per singola tipologia di trattore, i requisiti costruttivi dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento e fornite le relative istruzioni e procedure per la loro realizzazione ed applicazione.

## 1. Scopo e campo di applicazione

Il presente documento specifica i requisiti di sicurezza e di verifica per la costruzione e l'installazione di telai di protezione in caso di ribaltamento nonché dei relativi dispositivi di attacco per trattori agricoli o forestali già immessi sul mercato, appartenenti alle seguenti categorie:

1. **trattori a ruote a carreggiata stretta.** Rientrano in questa categoria i trattori aventi le seguenti caratteristiche:
  - altezza minima dal suolo, misurata nel punto più basso sotto gli assi anteriore o posteriore, tenendo conto del differenziale, non superiore a 600 mm;
  - carreggiata minima, fissa o regolabile, dell'asse avente i pneumatici di maggiori dimensioni (diametro) inferiore ai 1.150 mm;
  - massa superiore a 600 kg.
  
2. **trattori a ruote "standard".** Rientrano in questa categoria i trattori aventi le seguenti caratteristiche:
  - altezza minima dal suolo non superiore a 1.000 mm;
  - carreggiata minima, fissa o regolabile, di uno degli assi motori almeno di 1.150 mm;
  - massa superiore o uguale a 800 kg.
  
3. **trattori a cingoli.** Rientrano in questa categoria tutti i trattori a cingoli.

Fermo restando le definizioni di cui sopra, la presente linea guida si applica anche a trattori a ruote "standard" con massa compresa fra ► **R1** 400 kg ◀ e 800 kg ► **R1** e trattori a ruote a carreggiata stretta con massa compresa fra 400 kg e 600 kg. ◀

## 2. Riferimenti normativi

La principale normativa di riferimento per i trattori agricoli o forestali che risulta di interesse è, in ordine cronologico di emanazione, la seguente:

1. circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 26 gennaio 1973, n. 201 *Prevenzione infortuni - Cabine o telai di protezione nei trattori agricoli*;
2. circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 settembre 1973, n. 209 *Prevenzione infortuni - Cabine o telai di protezione nei trattori agricoli - Seguito alla circolare n. 201*;
3. direttiva 74/150/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote. Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano dalla Legge n. 572/1977 – G.U. n° 231 del 25 agosto 1977. La direttiva 74/150/CE è stata modificata dalle direttive 79/694/CEE, 82/890/CEE, 88/297/CEE, 97/54/CE e

- 2000/25/CE e adeguata al progresso tecnico dalla direttiva 2001/3/CE. La direttiva 74/150/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2003/37 con decorrenza dal 1° luglio 2005;
4. direttiva 77/536/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote. Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano dal DPR n° 212 del 10 febbraio 1981 – supplemento n° 24 alla G.U. n° 133 del 16 maggio 1981. La direttiva 77/536/CEE è stata modificata dalle direttive 87/354/CEE e 89/680/CEE e adeguata al progresso tecnico con direttiva 1999/55/CE;
  5. direttiva 79/622/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche). Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano dal DPR n° 296 del 18 marzo 1983 – supplemento n° 36 alla G.U. n° 169 del 22 giugno 1983. La direttiva 79/622/CEE è stata modificata dalla direttiva 87/354/CEE e adeguata al progresso tecnico dalle direttive 82/953/CEE, 88/413/CEE e 1999/40/CE;
  6. circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19 maggio 1981, n. 49 *Prevenzione infortuni - Cabina e telaio di protezione di trattrici agricole a ruote*;
  7. direttiva 86/298/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta. Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano dal D.M. del 18 maggio 1989 – supplemento n° 72 alla G.U. n° 217 del 16 settembre 1989. La direttiva 86/298/CEE è stata modificata dalla direttiva 89/682/CEE, adeguata al progresso tecnico dalla direttiva 2000/19/CE e modificata da ultimo dalla direttiva 2005/67/CE;
  8. direttiva 87/402/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente. Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano dal D.M. del 5 agosto 1991 – supplemento n° 8 alla G.U. n° 12 del 16 gennaio 1992. La direttiva 87/402/CEE è stata modificata dalla direttiva 89/681/CEE, adeguata al progresso tecnico dalla direttiva 2000/22/CE e modificata da ultimo dalla direttiva 2005/67/CE;
  9. codice 8 OCSE - *Prove ufficiali dei dispositivi di protezione dei trattori agricoli o forestali a cingoli*;
  10. D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - *Nuovo codice della strada* – supplemento ordinario alla G.U. n° 114 del 18 maggio 1992 e successive modifiche;
  11. DPR 16 dicembre 1992, n. 495 - *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada* - supplemento ordinario alla G.U. n° 303 del 28 dicembre 1992 e successive modifiche;
  12. direttiva 2003/37/CE relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, che abroga la direttiva 74/150/CEE. Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 novembre 2004 –

supplemento ordinario della G.U. – serie generale n° 88 del 16 aprile 2005. La direttiva 2003/37/CE è stata modificata dalla direttiva 2005/67/CE;

13. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 marzo 2005, n. 11. *Requisiti di sicurezza dei trattori agricoli rispetto al rischio di ribaltamento.*
14. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 febbraio 2007, n. 03. *Requisiti di sicurezza dei trattori agricoli o forestali - Applicazione di dispositivi di protezione per il conducente in caso di ribaltamento;*
15. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
16. ► **R2** Regolamento (UE) N. 167/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 febbraio 2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali;
17. Accordo 22 febbraio 2012 ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. ◀

### **3. Termini e definizioni**

**Trattore** - qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.

**Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento**, di seguito denominato “**struttura di protezione**” - struttura di protezione installata sul trattore avente essenzialmente lo scopo di evitare, ovvero limitare i rischi per il conducente in caso di capovolgimento del trattore durante un'utilizzazione normale. La struttura di protezione nei suoi elementi essenziali si compone di un telaio a due o quattro montanti e di un dispositivo di attacco.

**Massa del trattore** - peso del trattore in ordine di marcia, senza accessori forniti a richiesta, ma con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente il cui peso è valutato mediamente in 75 kg.

**Carreggiata dei vari assi** – distanza misurata tra i piani di simmetria dei pneumatici semplici o accoppiati secondo il montaggio normale dei pneumatici.

**Zona libera o volume di sicurezza (VdS)** – volume individuato nelle figure 1, 2 e 3 di cui al paragrafo 4.2. Molte delle dimensioni del VdS sono state mutate dal *Deflection Limit Volume (DLV)* di cui al codice OCSE n° 8.

**Punto S del sedile** – punto da cui partire per la determinazione del VdS. Tale punto è individuato dalla intersezione dei piani rappresentati in figura 4 di cui al paragrafo 4.2.

**Volume Utile di Collegamento (VUC)** - volume all'interno del quale deve essere collegato il telaio a due o a quattro montanti ai dispositivi di attacco (vedi figure 6, 7, 8 e 9 di cui al paragrafo 4.4.3).

**Telaio a due o a quattro montanti** – parte superiore della struttura di protezione di cui al paragrafo 4.3.

**Dispositivi di attacco** – dispositivi individuati al paragrafo 4.4 che consentono il collegamento fisico-meccanico del telaio a due o quattro montanti ai punti di ancoraggio sul trattore.

**Punti di ancoraggio sul trattore** – elementi meccanici già presenti sul trattore nella configurazione originaria prevista dal costruttore, ovvero appositamente realizzati e che possono essere utilizzati per il collegamento fra dispositivo di attacco e trattore. I requisiti tecnici essenziali che devono essere posseduti dai punti di ancoraggio sono individuati al paragrafo 4.4.2.

► **R2 CROPS (Compact Roll Over Protective Structure)** – Struttura di protezione a quattro montanti a profilo compatto per agevolare le lavorazioni sottochioma installabile su trattori a ruote a carreggiata stretta e a cingoli con massa fino a 3500 kg. ◀

#### **4. Metodologia di progettazione delle strutture di protezione contro il rischio di ribaltamento**

La progettazione delle strutture di protezione riportate nella presente linea guida è stata effettuata attraverso una metodologia di analisi i cui principali elementi caratterizzanti possono essere essenzialmente ricondotti in:

1. individuazione delle tipologie di trattori e loro suddivisione in classi di massa;
2. definizione e quantificazione dei parametri di interesse ai fini della progettazione;
3. conformazione e dimensionamento dei telai a due o quattro montanti;
4. conformazione e dimensionamento dei dispositivi di attacco al trattore;
5. realizzazione di un modello agli elementi finiti per la simulazione delle prove statiche di cui alle specifiche direttive comunitarie.

#### 4.1 Individuazione delle tipologie di trattori e suddivisione in classi di massa

Le principali tipologie di trattori (trattori standard, a carreggiata stretta e a cingoli) sono state indagate in relazione alla loro possibile suddivisione in classi di massa ed in relazione alle differenti tipologie di telai di protezione che ad esse possono essere applicati (quattro montanti, due montanti anteriori o posteriori sia fissi che abbattibili). Da un'analisi dell'attuale stato delle conoscenze tecnologiche in materia di prevenzione del rischio da ribaltamento e sulla base dei dati di omologazione messi a disposizione dai principali costruttori nazionali di trattori, sono state individuate le classi di massa ed i relativi possibili telai di protezione riportati in tabella 1.

► **R1** Tabella 1. Tipologie e classi di massa di trattori in relazione ai telai di protezione applicabili. ◀

Tipologia di trattore	Classe di massa [kg]	Telaio di protezione
Carreggiata stretta	$400 \leq M \leq 1000$	Due montanti anteriore abbattibile/fisso
		Due montanti posteriore abbattibile/fisso
		► <b>R2</b> Quattro montanti a profilo compatto ◀
	$1000 < M \leq 2000$	Due montanti anteriore abbattibile/fisso
		Due montanti posteriore abbattibile/fisso
		► <b>R2</b> Quattro montanti a profilo compatto ◀
	$2000 < M \leq$ ► <b>R2</b> 3500 ◀	Due montanti anteriore abbattibile/fisso
		Due montanti posteriore abbattibile/fisso
		► <b>R2</b> Quattro montanti a profilo compatto ◀
Carreggiata standard	$400 \leq M \leq 1500$	Due montanti posteriore abbattibile/fisso
		Quattro montanti
	$1500 < M \leq 3000$	Due montanti posteriore abbattibile/fisso
		Quattro montanti
	$3000 < M \leq 5000$	Due montanti posteriore abbattibile/fisso
		Quattro montanti
	$5000 < M \leq 11000$	Quattro montanti
	A cingoli	► <b>R2</b> $600 \leq M \leq 1500$ ◀
Due montanti posteriore abbattibile/fisso		
Quattro montanti		
► <b>R2</b> Quattro montanti a profilo compatto ◀		
$1500 < M \leq 3000$		Due montanti anteriore abbattibile/fisso
		Due montanti posteriore abbattibile/fisso
		Quattro montanti
► <b>R2</b> $1500 < M \leq 3500$ ◀		► <b>R2</b> Quattro montanti a profilo compatto ◀
		Due montanti anteriore abbattibile/fisso
		Due montanti posteriore abbattibile/fisso
$3000 < M \leq 5000$		Due montanti anteriore abbattibile/fisso
		Due montanti posteriore abbattibile/fisso
	Quattro montanti	
$5000 < M \leq 11000$ $11000 < M \leq 16000^*$ $16000 < M \leq 20000^*$	Quattro montanti	

\* Aggiornamento dicembre 2008

Ai fini degli adeguamenti previsti, la scelta fra le diverse conformazioni dei telai di protezione (a due montanti anteriore o posteriore, abbattibile o meno, o a quattro montanti), sempre nell'ambito della classificazione di cui alla tabella 1, deve essere effettuata anche in relazione alla disponibilità di idonei punti di ancoraggio di cui al paragrafo 4.4.2.

## 4.2 Parametri di interesse

Ai fini dell'ottimale dimensionamento delle strutture di protezione e della adattabilità delle medesime alla multiforme situazione strutturale che caratterizza il parco macchine esistente, è stato necessario individuare alcuni parametri validi per tutte le tipologie e classi di massa di trattori:

1. *Volume di Sicurezza (VdS)*. Il *VdS* è stato definito a seconda della tipologia di struttura di protezione applicata:
  - struttura di protezione a quattro montanti: per tale struttura le dimensioni e la conformazione del *VdS*, riportate in figura 1, sono state mutuare dal *Deflection Limit Volume (DLV)* di cui al codice OCSE n° 8;
  - struttura di protezione a due montanti anteriore: per tale struttura il *VdS*, così come descritto al punto precedente, risulta ruotato di 15° in avanti (vedi figura 2 lato destro);
  - struttura di protezione a due montanti posteriore: per tale struttura il *VdS*, risulta arrotondato nella sua parte anteriore (vedi figura 2 lato sinistro);
  - ► **R2** struttura di protezione a quattro montanti a profilo compatto (CROPS): per tale struttura le dimensioni e la conformazione del *VdS*, riportate in figura 3, sono state mutuare dalla *Clearance Zone* di cui al codice OCSE n° 4. ◀
2. *Punto S del sedile*. Punto da cui partire per la determinazione del *VdS*. Il punto S è individuato dalla intersezione di tre piani rappresentati in figura 4:
  - piano orizzontale del sedile, tangente all'estremo superiore della seduta del sedile;
  - piano verticale, longitudinale rispetto al trattore e passante per la linea di mezzeria del sedile;
  - piano verticale, trasversale rispetto al trattore e tangente al punto più interno dello schienale del sedile.Nel caso di sedili regolabili, per la determinazione del punto S è necessario che il sedile sia situato nella posizione più arretrata del sistema di regolazione orizzontale, con lo schienale nella sua massima posizione reclinata all'indietro. Se la regolazione della posizione verticale del sedile è indipendente dalla regolazione della posizione orizzontale, occorre regolare il sedile nella posizione più alta consentita dal sistema di regolazione verticale. Se il sedile è munito di sospensione, essa deve essere fissata nella posizione intermedia ed il sedile zavorrato con una massa di 55 kg. In caso di sedili girevoli il sedile deve essere posto in posizione di guida rivolta verso l'avanti. Ai fini degli adeguamenti previsti, la determinazione del punto S è fondamentale in quanto consente di individuare il Volume Utile di Collegamento e quindi posizionare adeguatamente la struttura di protezione (vedi paragrafo 4.4.3).
3. *Volume Utile di Collegamento (VUC)*. Il volume all'interno del quale il telaio di protezione deve essere collegato ai dispositivi di attacco (vedi figure 6, 7, 8 e 9 di cui al paragrafo 4.4.3).

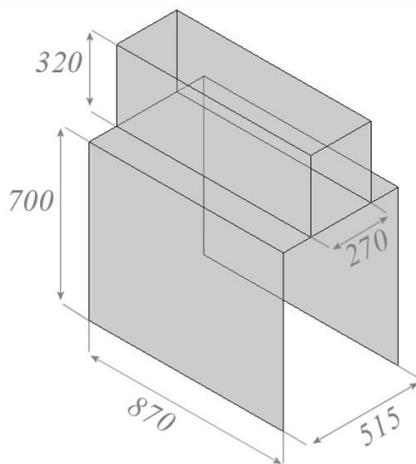


Figura 1. Volume di sicurezza per struttura di protezione a quattro montanti. Dimensioni in mm


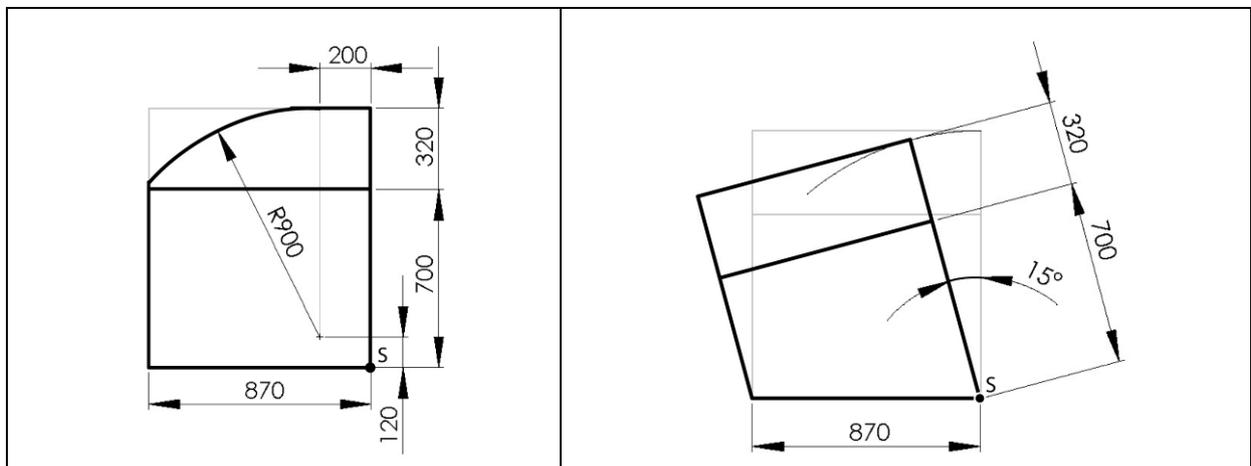


Figura 2. Volume di sicurezza per struttura di protezione a due montanti posteriore (a sinistra) ed anteriore (a destra). Dimensioni in mm

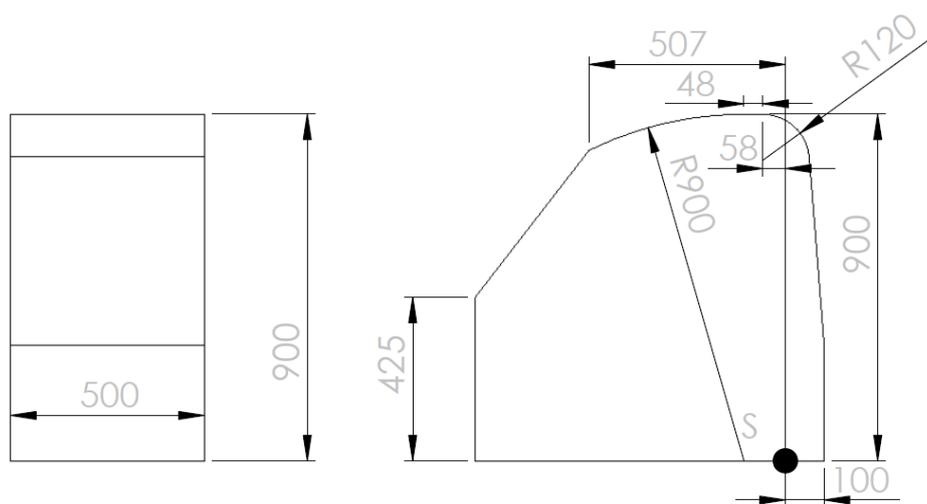

►R2 Figura 3. Volume di sicurezza per struttura di protezione a quattro montanti a profilo compatto. Dimensioni in mm ◀

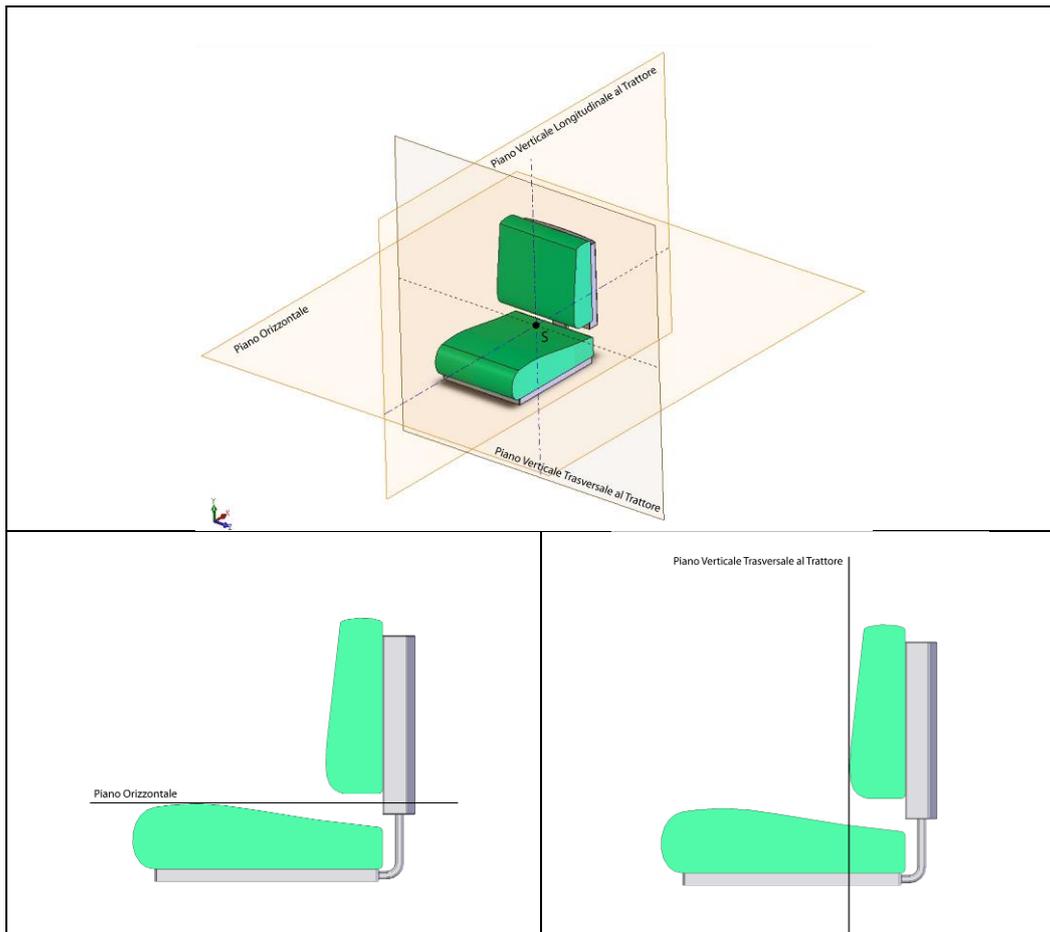


Figura 4. Individuazione del punto S del sedile

### 4.3 Conformazione e dimensionamento dei telai a due o quattro montanti

La progettazione dei telai di protezione, fermo restando la suddivisione in tipologie e classi di trattori di cui al paragrafo 4.1, tabella 1, è stata effettuata partendo dai dati di omologazione messi a disposizione dai principali costruttori nazionali di trattori. Le differenti tipologie di telai progettati, suddivisi in specifiche schede tecniche, sono riportate nell'allegato I della presente linea guida. In ognuna delle schede tecniche sono illustrati i seguenti elementi di base necessari alla realizzazione dei telai:

1. materiali da utilizzare;
2. numero, dimensioni e spessori dei tubolari;
3. numero, dimensioni e spessori delle piastre;
4. numero, tipologie e classi di viti/bulloni.

Le schede tecniche si riferiscono a telai di protezione a due montanti posteriori, fissi o abbattibili, a due montanti anteriori, fissi o abbattibili ed a quattro montanti. Nel caso di telai a due montanti anteriori fissi o abbattibili è prevista la realizzazione di un telaio rigido posteriore avente la funzione di garantire, in caso di ribaltamento, la non intrusione del cosiddetto *piano di terra*<sup>1</sup> nel *VdS - Volume di Sicurezza*.

<sup>1</sup> Per *piano di terra* si individua la superficie sulla quale il trattore, dopo il ribaltamento, è supposto giacere.

Le schede tecniche si riferiscono a telai di protezione che possono essere realizzati con tubolari piegati ovvero con tubolari tagliati a misura e fra loro saldati. In quest'ultimo caso è sempre necessario che le saldature siano eseguite facendo riferimento a quanto previsto al paragrafo 5.

In ogni scheda sono inoltre riportati i risultati delle simulazioni delle prove previste dalle relative direttive comunitarie effettuate utilizzando il metodo agli elementi finiti.

Il materiale indicato nelle schede tecniche per la costruzione dei telai è l'Fe 360 C. La designazione C del materiale non deve ritenersi vincolante; può quindi essere impiegato un acciaio qualunque della serie Fe 360. Sempre in riferimento alla tipologia di acciaio, si evidenzia che la designazione Fe 360 è corrispondente alle designazioni S235 e St 37.

Per quanto concerne le dimensioni riportate nelle schede tecniche queste presentano una tolleranza max del  $\pm 5\%$ .

#### **4.4 Conformazione e dimensionamento dei dispositivi di attacco al trattore**

Per dispositivo di attacco si intende l'elemento che consente il collegamento fisico-meccanico del telaio a due o quattro montanti ai punti di ancoraggio sul trattore. Nella presente linea guida sono fornite specifiche tecniche riguardo la conformazione e le dimensioni di tali dispositivi. Al riguardo, è tuttavia doveroso richiamare l'attenzione sul fatto che, non essendo possibile individuare in modo univoco le caratteristiche dei dispositivi di attacco, in quanto strettamente dipendenti dall'architettura del trattore e dalla posizione dei punti di ancoraggio, l'applicabilità delle soluzioni tecniche fornite dovrà essere sempre valutata caso per caso. Ciononostante, per facilitare il processo di adeguamento di quei trattori che rappresentano una quota significativa del parco circolante, sono stati progettati e provati dispositivi di attacco "ad hoc" riportati in appendice alla presente linea guida. Tale appendice sarà periodicamente implementata.

Il dispositivo di attacco può essere schematicamente suddiviso in tre parti principali:

- un elemento superiore;
- un elemento inferiore di collegamento;
- un elemento intermedio.

Per elemento superiore di collegamento si intende il componente meccanico che consente il collegamento con il telaio di protezione. Per elemento inferiore di collegamento si intende il complesso dei componenti meccanici che consentono il collegamento della struttura di protezione ai punti di ancoraggio presenti sul trattore. L'elemento intermedio è il componente meccanico di collegamento fra i primi due. La conformazione del dispositivo di attacco, evidenziata in figura 5, può essere adattata alle caratteristiche costruttive del singolo trattore variando sia la componente verticale ( $H$ ), da "0" fino al valore massimo  $H_{max}$ , che la componente orizzontale ( $L$ ), da "0" fino al valore massimo  $L_{max}$ .

Il dispositivo di attacco può essere disposto in maniera tale che la componente orizzontale ( $L$ ) sia trasversale al piano longitudinale del trattore, come illustrato in figura 5, ovvero parallela al piano stesso, ovvero in una qualsiasi delle posizioni intermedie.

In ogni caso le possibili configurazioni, fermo restando il rispetto del *Volume Utile di Collegamento (VUC)* di cui al paragrafo 4.4.3, devono essere compatibili con l'architettura del trattore, con i possibili ingombri e con la disponibilità di punti di ancoraggio.

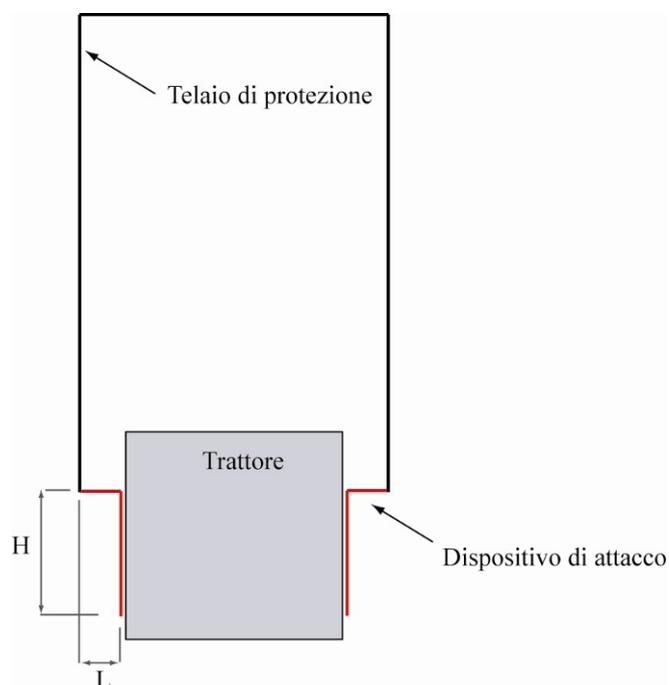


Figura 5. Conformazione e principali dimensioni del dispositivo di attacco

La conformazione, i materiali da utilizzare e le dimensioni dei dispositivi di attacco, in termini di spessore e di rinforzi necessari, strettamente dipendenti dalla tipologia e classe di massa del trattore (vedi tabella I di cui al paragrafo 4.1), sono riportate in allegato II.

Il materiale indicato nell'allegato II per la costruzione dei dispositivi di attacco è l'Fe 360 C. La designazione C del materiale non deve ritenersi vincolante, può quindi essere impiegato un acciaio qualunque della serie Fe 360. Sempre in riferimento alla tipologia di acciaio si evidenzia che la designazione Fe 360 è corrispondente alle designazioni S235 e St 37.

Le dimensioni riportate nell'allegato II presentano una tolleranza max del  $\pm 5\%$ .

Le saldature necessarie alla realizzazione di tutti gli elementi costituenti i dispositivi di attacco proposti devono essere eseguite facendo riferimento a quanto previsto al paragrafo 5.

#### 4.4.1 Classificazione dei dispositivi di attacco

In relazione alla tipologia di punti di ancoraggio presenti sul trattore, di cui al paragrafo 4.4.2, sono stati progettati dispositivi di attacco caratterizzati da specifiche conformazioni e le cui dimensioni sono state calcolate in funzione della tipologia e classe di massa del trattore. Ai fini della normalizzazione della conformazione dei dispositivi di attacco si è ritenuto necessario suddividere i suddetti dispositivi in cinque classi: A1, A2, B, C e D (vedi allegato II).

#### 4.4.2 Punti di ancoraggio sul trattore

Particolare rilevanza, in termini di resistenza alle sollecitazioni a cui è sottoposta la struttura di protezione, assume l'elemento inferiore del dispositivo di attacco che consente il collegamento ai punti di ancoraggio presenti sul trattore. Questo elemento deve essere adeguatamente conformato e dimensionato in maniera tale da collegarsi solidalmente ai seguenti possibili punti di ancoraggio:

1. **sedi per viti** - Le sedi per viti possono individuarsi sulla struttura del trattore in posizione tale da garantire l'ottimale collegamento del dispositivo di attacco al telaio di protezione come indicato al paragrafo 4.4.3. Le sedi per viti devono essere di dimensioni compatibili con le viti previste nei relativi dispositivi di attacco e riportate in allegato II. Stante l'estrema differenziazione strutturale del parco macchine circolante, le sedi per viti si possono presentare con la seguente disposizione spaziale:
  - verticale – la superficie su cui giacciono le sedi per viti è piana ed ortogonale al terreno;
  - orizzontale – la superficie su cui giacciono le sedi per viti è piana e parallela al terreno;
  - obliqua – la superficie su cui giacciono le sedi per viti è piana ed inclinata di un angolo  $\alpha$  rispetto alla verticale;
  - irregolare – la superficie su cui giacciono le sedi per viti non è piana;
2. **posti sull'assale posteriore** - Nelle strutture di protezione a due montanti posteriori e nei montanti posteriori delle strutture di protezione a quattro montanti, gli ancoraggi sul trattore possono essere realizzati anche sull'assale posteriore. In questo caso, laddove non vi siano opportune sedi per viti di cui al punto precedente, è necessario che i dispositivi di attacco siano equipaggiati con una struttura di tipo a cravatta per il fissaggio sull'assale posteriore. Le specifiche di tale struttura sono descritte al paragrafo 2 dell'allegato II relativo ai dispositivi di attacco di classe B;
3. **posti sul gruppo frizione-cambio** - Nel caso di strutture di protezione a due montanti anteriori ovvero nei due montanti anteriori delle strutture di protezione a quattro montanti, laddove non siano presenti opportune sedi per viti, è possibile ottenere punti di ancoraggio realizzando un dispositivo di attacco a struttura autoportante, installato sul gruppo frizione-cambio, la cui conformazione è riportata al paragrafo 3 dell'allegato II relativo ai dispositivi di attacco di classe C.

#### 4.4.3 Collegamento del dispositivo di attacco al telaio di protezione

Il collegamento dell'elemento superiore del dispositivo di attacco al telaio di protezione deve essere realizzato all'interno del Volume Utile di Collegamento *VUC*. Il *VUC* è stato dimensionato in maniera tale che, per le differenti tipologie di telai di protezione, sia garantito, in caso di ribaltamento, il *VdS* - Volume di Sicurezza. A tale scopo è di fondamentale importanza che il telaio sia posizionato simmetricamente rispetto al piano longitudinale del trattore. Nelle figure 6, 7, 8 e 9 si riporta il Volume Utile di Collegamento per telaio di protezione a quattro montanti, a due montati anteriore sia

fisso che abbattibile, a due montanti posteriore sia fisso che abbattibile e ►**R2** a quattro montanti a profilo compatto (CROPS).◀

Tutte le dimensioni che contribuiscono ad individuare il Volume Utile di Collegamento hanno una tolleranza max del  $\pm 5\%$ . Di fondamentale importanza, ai fini della individuazione del VUC, è la corretta determinazione del punto S del sedile (vedi paragrafo 4.2). In figura 10 si riporta la veduta d'insieme delle strutture di protezione a due montanti anteriori, a due montanti posteriori, a quattro montanti ed ►**R2** a quattro montanti a profilo compatto (CROPS).◀

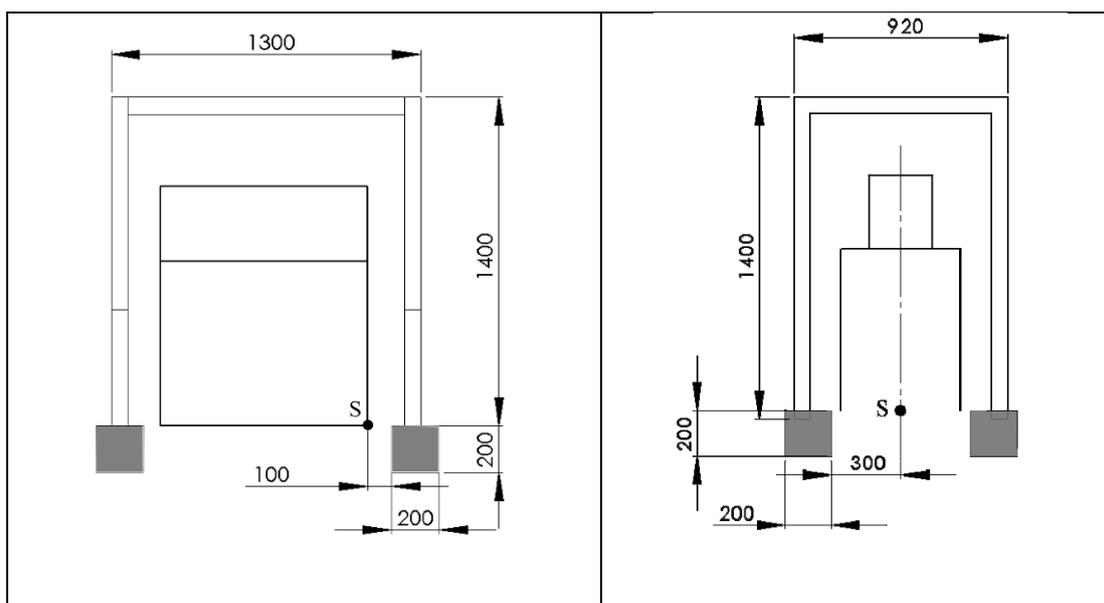


Figura 6. VUC (area ombreggiata) per telai di protezione a quattro montanti, vista laterale e posteriore (dimensioni in mm)\*.

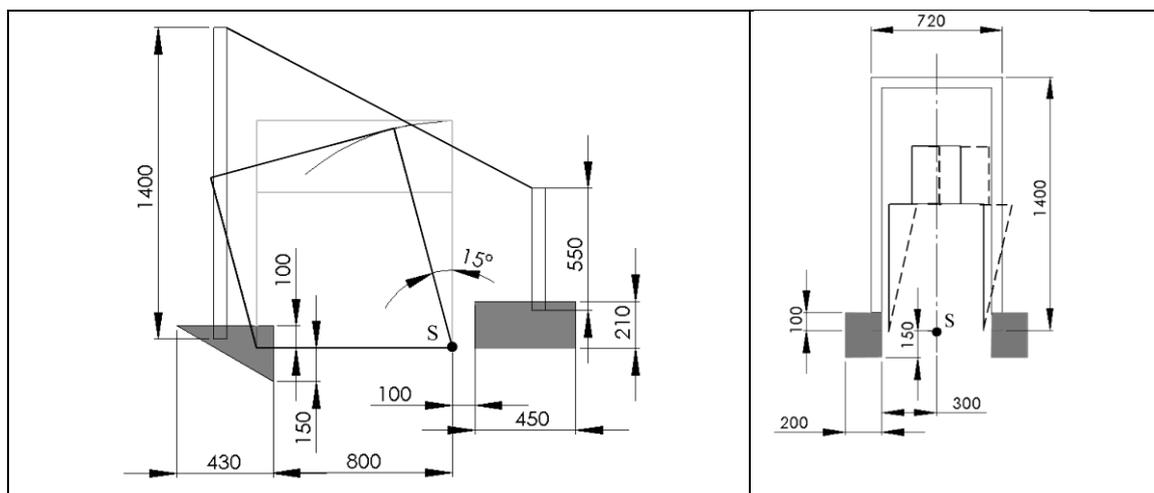


Figura 7. VUC (area ombreggiata) per telai di protezione a due montanti anteriori, vista laterale e posteriore (dimensioni in mm)\*.

\* Aggiornamento marzo 2008


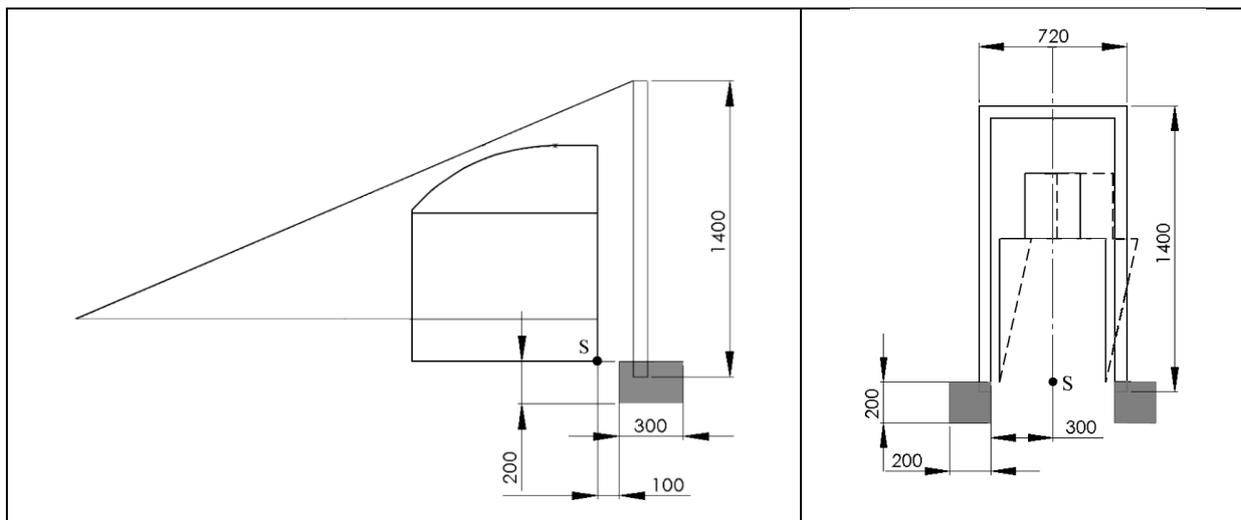


Figura 8. VUC (area ombreggiata) per telai di protezione a due montanti posteriori, vista laterale e posteriore (dimensioni in mm)\*.

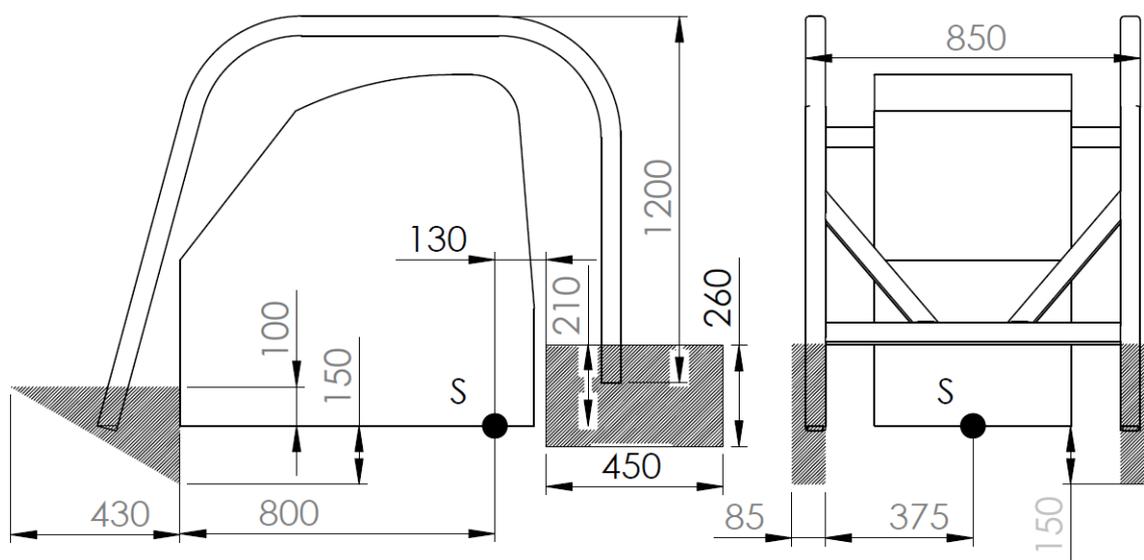

► **R2** Figura 9. VUC (area ombreggiata) per telai di protezione a quattro montanti a profilo compatto (CROPS), vista laterale e posteriore (dimensioni in mm) ◀

\* Aggiornamento marzo 2008

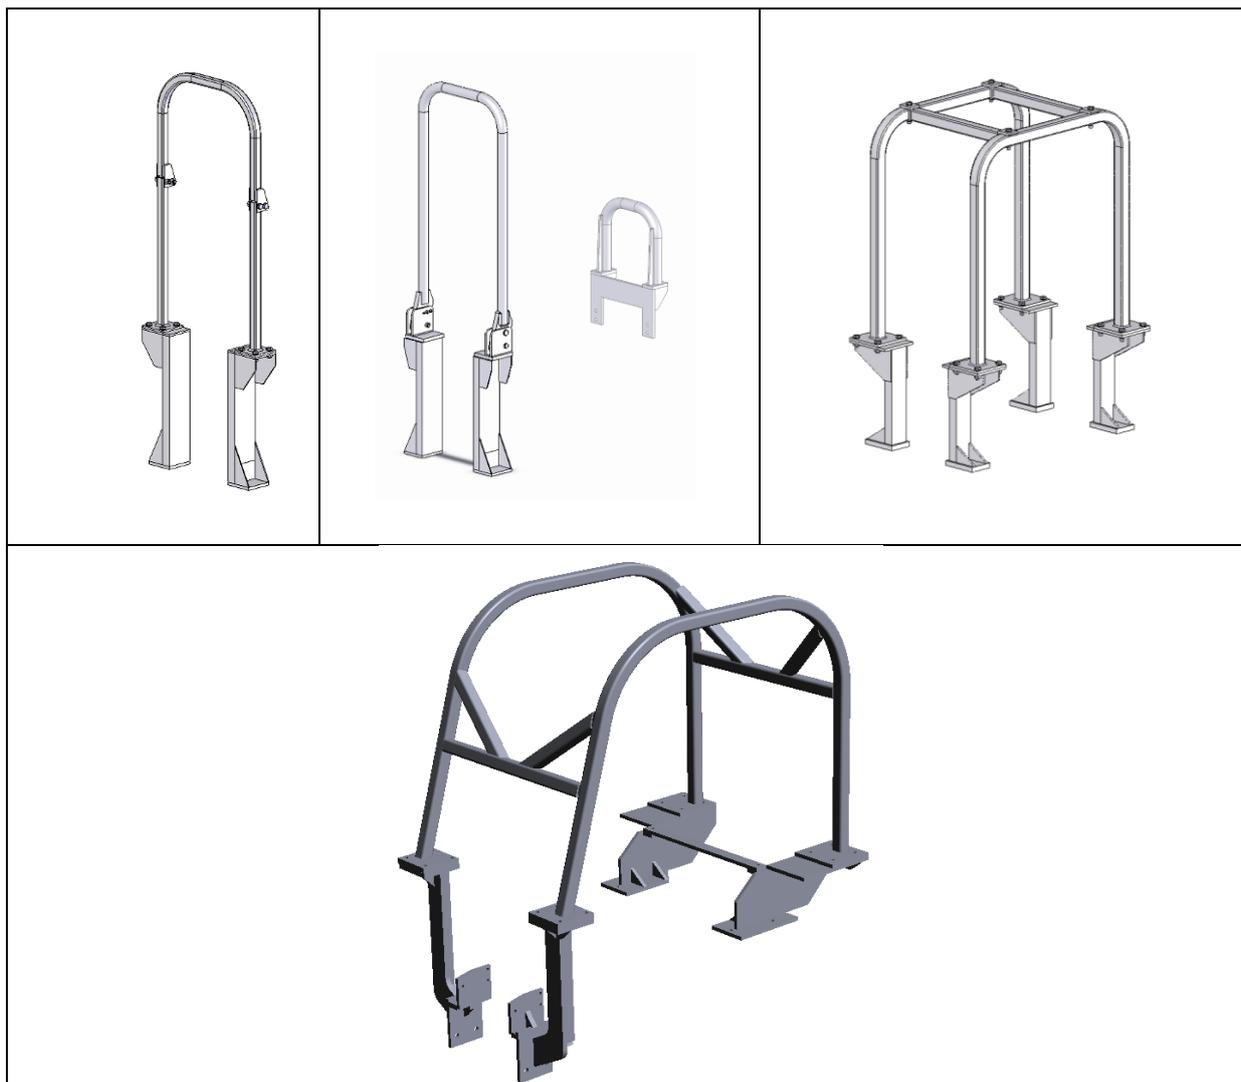


Figura 10. Veduta d'insieme delle strutture di protezione a due montanti posteriori, a due montanti anteriori, a quattro montanti ► **R2** ed a quattro montanti a profilo compatto (CROPS) ◀

#### 4.5 Realizzazione di un modello agli elementi finiti per la simulazione delle prove statiche

Le strutture di protezione riportate negli allegati tecnici sono state sottoposte a verifica secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie di riferimento mediante simulazione con il metodo agli elementi finiti. Le strutture più rappresentative, e che potevano presentare elementi di criticità sono state inoltre sottoposte a prove sperimentali di resistenza su banco prova secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie di riferimento.

I criteri minimi di accettazione per il superamento delle prove sono stati essenzialmente:

- il superamento dei valori minimi di energia e forza richiesti dalle direttive comunitarie di riferimento;
- la non intrusione nel *VdS* - Volume di Sicurezza così come definito al paragrafo 4.2.

In ogni scheda sono riportati i risultati delle simulazioni effettuate.

## 5. Specifiche tecniche relative alle saldature

Per le operazioni di saldatura possono essere impiegati i seguenti procedimenti:

- saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti;
- saldatura automatica a filo continuo (MIG o MAG);
- saldatura automatica ad arco sommerso.

Per la saldatura manuale ad arco devono essere impiegati elettrodi omologati secondo la UNI 5132 (ottobre 1974) adatti al materiale base: per gli acciai Fe 360 devono essere impiegati elettrodi del tipo E44 di classi di qualità 2, 3 o 4; per spessori maggiori di 30 mm o temperatura di esercizio minore di 0° C sono ammessi solo elettrodi di classe 4 B.

### 5.1 Principali norme di riferimento

Le principali norme di riferimento relative ai procedimenti di saldatura ed alle prove preliminari di qualifica di tali procedimenti sono di seguito riportate:

- ► **R2** UNI EN ISO 2560:2010 – Materiali di apporto per saldatura - Elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco di acciai non legati e a grano fine - Classificazione;
- UNI EN ISO 4063:2011 - Saldatura e tecniche affini - Nomenclatura e codificazione numerica dei processi;
- UNI EN ISO 5817:2008 – Giunti saldati per fusione di acciaio, nichel, titanio e loro leghe (esclusa la saldatura a fascio di energia) - Livelli di qualità delle imperfezioni;
- UNI EN ISO 9692-1:2005 – Saldatura e procedimenti connessi - Raccomandazioni per la preparazione dei giunti - Parte 1: Saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti, saldatura ad arco con elettrodo fusibile sotto protezione di gas, saldatura a gas, saldatura TIG e saldatura mediante fascio degli acciai; ◀
- UNI EN 175 - Protezione personale - Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i processi connessi.
- UNI EN 287-1 - Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 1: Acciai.
- UNI EN ISO 544 - Materiali d'apporto per saldatura - Condizioni tecniche di fornitura per i metalli d'apporto - Tipo di prodotto, dimensioni, tolleranze e marcature.
- ► **R2** UNI EN ISO 14171:2011 - Materiali di apporto per saldatura - Fili elettrodi pieni, abbinamenti fili elettrodi pieni e fili elettrodi animati/flusso per saldatura ad arco sommerso di acciai non legati e a grano fino - Classificazione. ◀
- UNI EN 1011-1 - Saldatura - Raccomandazioni per la saldatura dei materiali metallici - Parte 1: Guida generale per la saldatura ad arco.
- UNI EN 1011-2 - Saldatura - Raccomandazioni per la saldatura dei materiali metallici - Parte 2: Saldatura ad arco di acciai ferritici.
- UNI EN 1011-3 - Saldatura - Raccomandazioni per la saldatura dei materiali metallici - Parte 3: Saldatura ad arco degli acciai inossidabili.

- UNI EN ISO 9692-1 - Saldatura e procedimenti connessi - Raccomandazioni per la preparazione dei giunti - Parte 1: Saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti, saldatura ad arco con elettrodo fusibile sotto protezione di gas, saldatura a gas, saldatura TIG e saldatura mediante fascio degli acciai.
- ►**R2** UNI EN ISO 9692-2:2001 - Saldatura e procedimenti connessi - Preparazione dei giunti - Saldatura ad arco sommerso degli acciai. ◀
- UNI EN 13479 - Materiali d'apporto per la saldatura - Norma generale di prodotto per i metalli d'apporto e per i flussi utilizzati nella saldatura per fusione dei materiali metallici.
- UNI EN 14532-1 - Materiali d'apporto per saldatura - Metodi di prova e requisiti di qualità - Parte 1: Metodi primari e valutazione della conformità dei materiali d'apporto per l'acciaio, il nichel e le leghe di nichel.
- UNI EN 14532-2 - Materiali d'apporto per saldatura - Metodi di prova e requisiti di qualità - Parte 2: Metodi supplementari e valutazione della conformità dei materiali d'apporto per l'acciaio, il nichel e le leghe di nichel.
- UNI EN 14610 - Saldatura e tecniche affini - Definizioni dei processi di saldatura dei metalli.
- UNI EN ISO 15607 - Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Regole generali.
- UNI EN ISO 15609-1 - Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Specificazione della procedura di saldatura - Parte 1: Saldatura ad arco.
- UNI EN ISO 15609-2 - Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Specificazione della procedura di saldatura - Saldatura a gas.
- UNI EN ISO 15610 - Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Qualificazione sulla base di materiali d'apporto sottoposti a prove.
- UNI EN ISO 15611 - Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Qualificazione sulla base dell'esperienza di saldatura acquisita.
- UNI EN ISO 15612 - Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Qualificazione mediante adozione di procedure di saldatura unificate.
- UNI EN ISO 15613 - Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Qualificazione sulla base di prove di saldatura di pre-produzione.

Per l'esame visivo delle saldature per fusione si rimanda alla lettura della norma ►**R2** UNI EN ISO 17637:2011 - Controllo non distruttivo delle saldature - Esame visivo di giunti saldati per fusione◀ che stabilisce le condizioni e le attrezzature necessarie per il controllo visivo delle saldature che si effettua, di regola, allo stato come saldato. In casi particolari il controllo può anche essere eseguito ad altri stadi di realizzazione del giunto saldato.

## 6. Aspetti procedurali relativi all'installazione delle strutture di protezione

6.1. Nel caso di trattori agricoli o forestali sui quali è stata installata una struttura di protezione conforme alle indicazioni tecniche previste nel presente documento è necessario che per ogni struttura di protezione sia rilasciato dal costruttore un certificato di conformità che ne attesti la rispondenza alle indicazioni tecniche riportate nella presente linea guida (vedi allegato III).

Tale documento è conservato a cura dell'utente insieme con una dichiarazione di corretta installazione della struttura di protezione (vedi allegato IV) redatta dal soggetto che ha effettuato l'intervento.

Ai fini degli adempimenti previsti per la circolazione stradale a seguito dell'installazione della struttura di protezione, non è richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del trattore.

► **R1** 6.2. Nel caso di trattori agricoli o forestali sui quali è stata installata una struttura di protezione differente da quelle previste nel presente documento, ma comunque rispondente alle specifiche direttive comunitarie ovvero ai codici OCSE di riferimento, deve essere rilasciata dal costruttore della struttura di protezione la documentazione che attesti il superamento delle prove di resistenza previste dalle suddette direttive o codici. Tale documento è conservato a cura dell'utente insieme con una dichiarazione, redatta dal soggetto che ha effettuato l'intervento, attestante che l'installazione della struttura di protezione è stata effettuata conformemente alle informazioni fornite dal costruttore della stessa (vedi allegato IV bis).

Anche in questo caso, ai fini degli adempimenti previsti per la circolazione stradale a seguito dell'installazione della struttura di protezione, non è richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del trattore.

6.3. Nel caso di trattori agricoli omologati e dotati di struttura di protezione fin dall'origine, ma allo stato attuale non più provvisti, è ammessa l'installazione di una struttura di protezione rispondente ai requisiti previsti nel presente documento ovvero rispondente ai requisiti di cui al precedente punto 6.2, solo nel caso in cui la struttura di protezione originaria conforme a quella approvata in sede di omologazione del trattore, non sia più commercialmente disponibile. L'indisponibilità commerciale deve essere:

- espressamente dichiarata dal costruttore del trattore (vedi allegato V). Una struttura di protezione è considerata commercialmente non disponibile anche nel caso in cui la dichiarazione di cui sopra non sia prodotta dal costruttore del trattore entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'utente;

ovvero

- ► **R2** espressamente indicata in un documento ufficiale del costruttore del trattore (es. listino prezzi dei ricambi aggiornato, catalogo ricambi aggiornato, ecc.). ◀ In tal caso è necessario che l'utente sottoscriva l'indisponibilità commerciale tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 (vedi allegato VI)

La documentazione di cui sopra è conservata a cura dell'utente insieme al certificato di conformità e alla dichiarazione di corretta installazione di cui al precedente punto 6.1 ►**R2** ovvero della documentazione di cui al precedente punto 6.2. ◀

►**R2** Ai fini degli adempimenti previsti per la circolazione stradale la struttura di protezione deve comunque essere dello stesso tipo della struttura originaria riconosciuta in sede di omologazione del trattore. Anche in questo caso, a seguito dell'installazione della struttura di protezione, non è richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del trattore. ◀